

**ViewSonic®**

PROYECTOR

**LS751HD**

## Características clave


- Tecnología de fósforo láser de segunda generación con una vida útil de hasta 30 000 horas
- 5000 lúmenes ANSI que ofrecen imágenes brillantes en cualquier entorno
- Pantalla ultra grande de hasta 300" con menor costo por pulgada
- Flexibilidad de instalación: desplazamiento de lente V, zoom óptico de 1,6 aumentos, distorsión trapezoidal H/V
- Aplicación versátil: proyección de 360°, modo retrato



## Descripción del producto

La serie Luminous Superior es la línea de alto brillo sin lámpara de ViewSonic para espacios comerciales y educativos. El LS751HD adopta tecnología de fósforo láser de segunda generación líder en la industria y ofrece 5000 lúmenes ANSI al tiempo que elimina el uso de mercurio tóxico, reduce el costo y el esfuerzo del reemplazo frecuente de lámparas y reduce el costo total de propiedad. La fuente de luz sin lámpara ofrece mayor sustentabilidad para un ambiente más verde al tiempo que brinda imágenes grandes de hasta 300" con alta resolución de 1080p y colores vivos sin importar si se encuentra en una sala de juntas, una sala de

conferencias o un espacio público. El proyector cuenta con una gran flexibilidad de instalación con desplazamiento vertical de la lente, zoom óptico de 1,6 aumentos, fácil ajuste de imagen con distorsión trapecoidal H/V y corrección de 4 esquinas, y diversas aplicaciones con proyección de 360° y modo retrato.

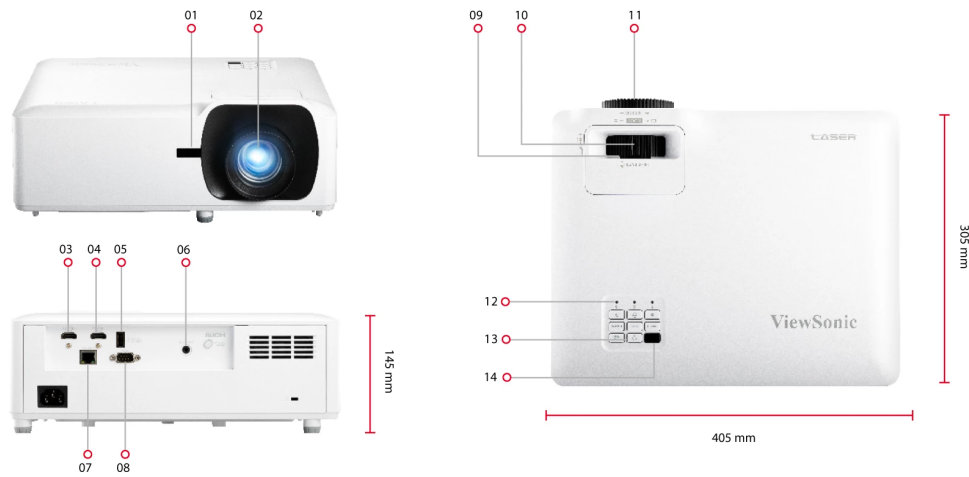

1. IR frontal
2. Lente
3. HDMI 1.4/HDCP 1.4
4. HDMI 2.0/HDCP 2.2
5. USB-A (5 V/1,5 A, servicio)
6. Salida de audio
7. RJ45 (Control LAN)

8. RS232
9. Perilla de control de cambio de lente
10. anillo zoom
11. Anillo de enfoque
12. Indicador LED
13. teclado
14. infrarrojos

**Visítanos \_** [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**ESPECIFICACIÓN**

Resolución nativa:	1920x1080
Brillo:	5000 (ANSI lúmenes)
Relación de contraste:	3000000:1
Color de la pantalla:	1.07 mil millones de colores
Tipo de fuente de luz:	fósforo láser
Vida útil de la fuente de luz (horas) con modo normal:	20000
Vida útil de la fuente de luz (horas) con modo SuperEco:	30000 (Ecológico)
Lente:	F=2,5-3,26, f=20,911-32,62 mm
Compensación de proyección:	136%+/-5%
Proporción de tiro:	1,4 ~ 2,24
Zoom óptico:	1.6X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de tiro:	0,93-14,88 m (100"@3,10 m)
Piedra clave:	H: +/-30° , V: +/-30°
Desplazamiento de lente V. Rango:	+0%, -18%
Ruido audible (normal):	32dB
Ruido audible (Ecológico):	29dB
Retraso de entrada:	49,9 ms
Soporte de resolución:	VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Tasa de escaneo vertical:	23-120Hz

**APORTE**

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2 HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---

**PRODUCCIÓN**

Salida de audio (3,5 mm):	1
Vocero:	15W x2
USB tipo A (alimentación):	1 (5 V/1,5 A)

**CONTROL**

RS232 (DB macho de 9 pines):	1
RJ45 (control de red):	1
USB Tipo A (Servicios):	1 (compartir con salida USB A)

**OTROS**

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240 V+/- 10 %, 50/60 Hz (entrada de CA)
El consumo de energía:	Normal: 245 W En espera: <0,5 W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Caja de cartón:	Marrón
Peso neto:	4,5 kg
Peso bruto:	6,6 kg
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) con pie de ajuste:	337x265x131.5mm
Dimensiones del embalaje:	496x195x387mm

Idioma OSD:	Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, holandés, sueco, finlandés, griego, noruego/danés, polaco, ruso, chino_simplificado, chino_tradicional, coreano, árabe, japonés, tailandés, húngaro, checoslovaco, turco, farsi . Vietnamita, indonesio, rumano, eslovaco, 27 idiomas en total
-------------	---

Idioma de la guía del usuario:	Inglés, chino tradicional, chino tradicional, indonesio, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español, sueco, turco, árabe, checo, tailandés, vietnamita, 20 idiomas en total
--------------------------------	---

**ACCESORIO ESTÁNDAR**

Cable de alimentación:	1
Control remoto:	1
QSG:	Sí
Tarjeta de garantía:	Sí (solo CN)

**ACCESORIO OPCIONAL**

Montaje en pared/techo:	PJ-WMK-007
-------------------------	------------