

ViewSonic®

PROYECTOR

LS610WH

Caraterísticas principales


- Tecnología LED de 3ª generación para una mayor sostenibilidad
- Sin mantenimiento: 30.000 horas de vida útil de la fuente luminosa y menor consumo de energía
- 4.000 ANSI lúmenes para imágenes brillantes en cualquier entorno
- Facilidad de uso: on/off instantáneo
Keystone H/V y control LAN
- Amplia gama cromática para presentaciones de alta calidad



Descripción del producto

LS610WH de ViewSonic es un proyector WXGA de alto brillo sin lámpara diseñado para entornos educativos y empresariales. La elección sostenible de adoptar la tecnología LED líder en el sector, elimina la necesidad de sustituir con frecuencia la lámpara de mercurio, tóxica para el medio ambiente, y ofrece 4.000 ANSI lúmenes, lo que reduce el coste y el esfuerzo de la sustitución frecuente de la lámpara y disminuye el coste total de propiedad. La fuente de luz sin lámpara ofrece una mayor sostenibilidad para un medio ambiente más verde, al tiempo que proporciona una gama de colores más amplia para obtener imágenes brillantes y vivas en salas de reuniones, aulas o cualquier otro entorno. El proyector ofrece un uso eficiente con on/off instantáneo, cómoda actualización del software del proyector y corrección trapezoidal vertical y horizontal, al ajuste de las 4 esquinas, junto con una capacidad de proyección con ángulo de inclinación de 360° para

aplicaciones flexibles. Gracias a su control LAN completo, facilita la gestión de varios dispositivos y es compatible con Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN y vController de ViewSonic.

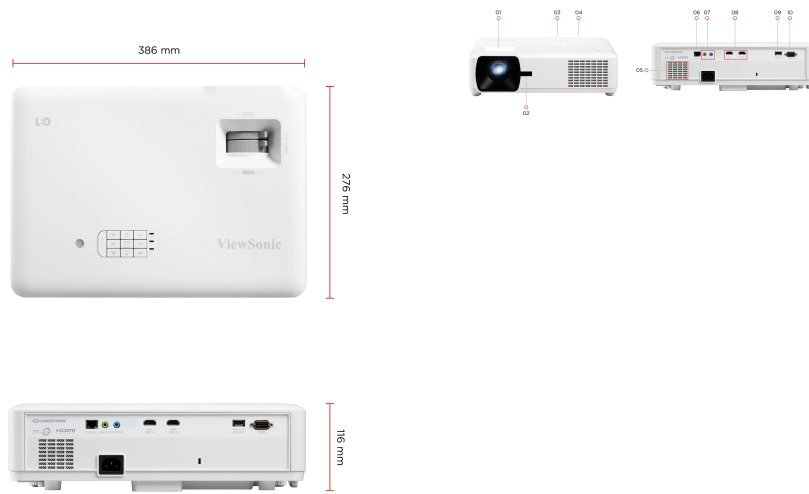

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Zoom/Focus Ring | 8. HDMI x 2 |
| 2. Front IR | 9. USB-A (5V/1.5A, Service) |
| 3. Keypad | 10. RS232 |
| 4. Top IR | |
| 5. Speaker | |
| 6. LAN Control | |
| 7. Audio In & Out | |

Visita

www.viewsonic.com

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	0.65" WXGA
Resolución nativa:	1280x800
Tipo DMD:	DC3
Brillo:	5000 (LED Lumens)
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	LED
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	30000
Lente:	F=1.6-1.75, f=19.16-23.02
Compensación de proyección:	79%+/-9%
Ratio de proyección:	1.37-1.64
Zoom óptico:	1.2X
Zoom digital:	0.8x-2.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.88m-10.59m (100"@2.95m)
Keystone:	H: +/- 40°, V: +/- 40°
Ruido audible (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Input Lag:	16ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Frecuencia horizontal:	15K-102KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-120Hz

ENTRADAS

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrada de audio (3.5 mm):	1

SALIDAS

Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	10W
USB Tipo A (alimentación):	1 (5V/1.5A)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 310W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Brown
Peso neto:	5.00kg
Gross Weight:	7.00kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	386x276x116mm
Packing Dimensions:	490x376x268mm
Idiomas OSD:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian. Total 24 languages
User Guide Language:	English, Simp.Chinese, Trad_Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese. Total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1 (w/ laser pointer)
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESORIOS OPCIONALES

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------