



Shenzhen Fabulux Technology Co., Ltd.

Especificaciones - TMAX - FCOB SERIES ALL IN ONE 136 "

Especificaciones del módulo

1	Pixel pitch (mm)	1,5		
	Dimensiones (mm)	0,15	0,16875	m
	Resolucion FULL HD 1920 X 1080	120	135	pixels
	material	Plastic		
	Peso(kgs)	0.55±0.05		





2	Dimensiones (m)	0,6	0,3375	m
	Resolucion	480	270	pixels
	Densidad de pixeles por m2	640.000		
	area cubierta por gabinete (m2)	0,20		
	material	Aluminio fundido		
	Peso (kgs)	4,6		



PARAMETROS DE LA PANTALLA

Tecnologia de pixel	COB
Brillo (cdm/m2)	1.000
uniformidad de Brillo	>=97%
Temperatura de color (K)	3200 ~ 9400 (adjustable)
Screen Color (Trillions)	281
uniformidad del color	<=0.003 Cx,Cy
Contraste ratio	10.000:1
Angulo de vista	165° (horizontal) / 165° (vertical)
Velocidad de cuadros	60Hz
Tasa de refresco	3840 Hz
escala de grises	14-bit
vida util	100,000 hrs
Voltaje de operacion (V)	110-240
temperatura de operacion (°C)	-10 a 50°C
humedad de trabajo(RH)	10%~95%
Consumo maximo de energia	= 585W
Tipo de mantenimiento	Front service
Ingress protection (IP)	20
Color	Negro
Calibración automatica	SI
Sistema de control	Novastar
Proyección inalámbrica	SI
Certificaciones	FCC, ETL, EMC CLASE A, LVD, RMC,CB,ISO9001
Puertos de entradas y salidas	(3) HDMI, (3) USB, Audio mini jack, (4)RJ45, (1) RS232C.
Ir integrado	SI
Control remoto	SI
Altavoces integrados	Dos altavoces de 10W cada uno
marco	Marco decorativo color negro en metal
Garantia	3 años

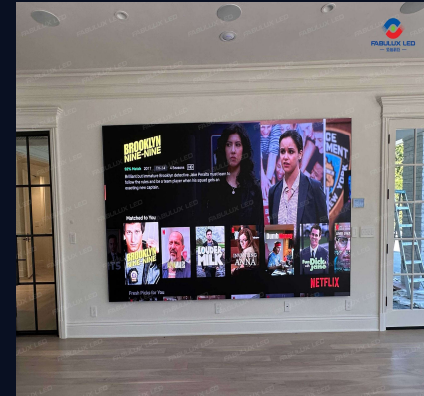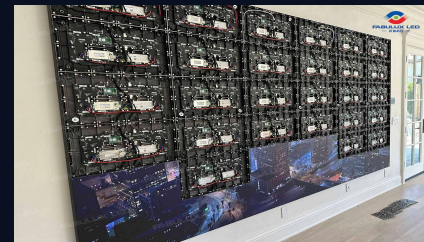

WWW.FABULUXLED.COM